КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ ШПАЛЕРНЫХ СИСТЕМ

Вид изделия	Назначение	Цена , руб/шт
	Скоба для пристежки бамбука, арматуры, деревянных брусков к проволоке. Материал скобы: Проволока канатная ГОСТ 7372 – 79, оцинкованная, диаметр проволоки 2,5мм – 2,6мм.	1-90
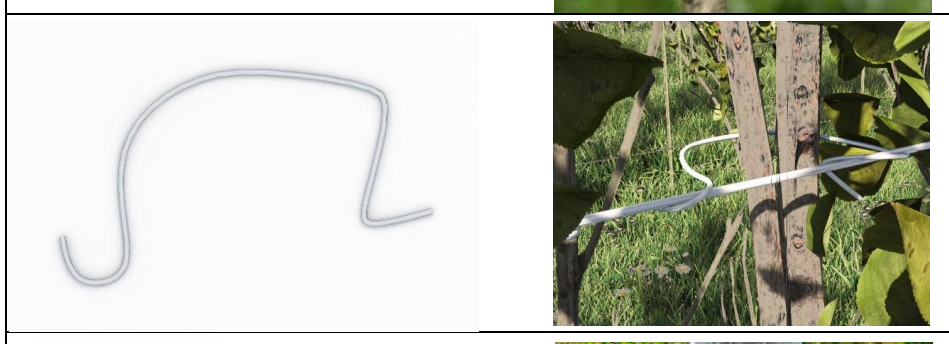	Скоба для центрального проводника. Материал скобы: Проволока канатная ГОСТ 7372 – 79, оцинкованная, диаметр проволоки 2,5мм – 2,6мм.	2-70
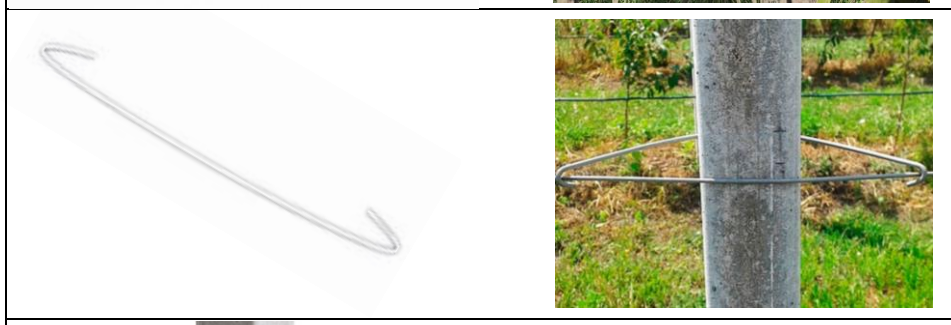	Скоба для фиксации проволоки к шпалере (бетонной, металлической, деревянной) Высокая производительность при монтаже. Диаметр проволоки скобы 3 мм.	3-40
	Уголки опорные (комплект)	390
	Хомут – натяжитель оцинкованный. Для бетонного столба 9х9.	140
	Хомут – натяжитель оцинкованный. Для трубы металлической (диаметр 60мм – 80мм). Может использоваться как натяжитель троса опорного столба.	140
	Хомут для фиксации троса при натяжке его между анкерным столбом и якорем.	100
	Траверса оцинкованная методом горячего цинкования. Уголок **40х40х3** мм Длина уголка **600**мм – **800**мм Диаметр скобы 8 мм	240
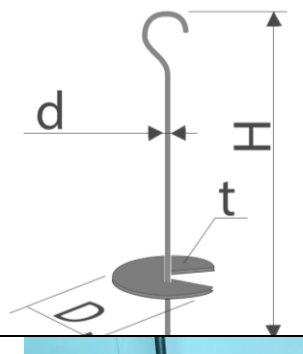	Якорь металлический, предназначен для надежного закрепления краевых столбов. 1) H (высота столба) 0,9м - 1,3м 2) d (диаметр арматуры) 10мм - 25мм 3) D (диаметр шнека) 100мм - 300мм 4) t (толщина шнека) 2мм - 6мм	Расчетная (Зависит от размеров якоря)
	Якорь забивной	Расчетная (от 700 руб.)
	Кольцо оцинкованное для крепления противоградной сетки	55

ИП КОРОБКОВ А.Г.
350049 , г. Краснодар, проезд Кропоткина, 13
8 (918)-033-77-39
e-mail : ntiv93@mail.ru
www.agrokorob.ru